

夢の天然オイル系最高級木材仕上げ材 tatarara®

撥水セラミックオイル

世界初!! 超浸透性木部用セラミックハイブリッドオイル・・・高級天然成分とセラミック高分子をハイブリット F☆☆☆☆


自然に囲まれ 木のぬくもりを感じる創造的 作品造りに取り組む 徳永家具工房の渾身の開発商品

○特徴

1. 高級天然成分とセラミック高分子を特殊技術によりハイブリッドした天然オイル系最高級木材仕上げ材です
2. 木部組織と結合して木の寿命と強度を大幅に向上させます
3. 撥水性と防汚性に優れ、表面硬度もUPします
4. 浸透性抜群で塗りやすく、美しく、深みのある仕上がり
5. 木材のぬくもりと呼吸性を維持し、水は透さず湿気のみ通します



イメージ図

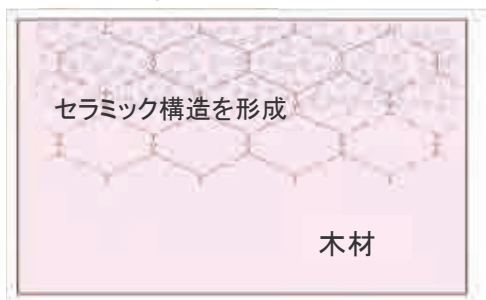

tatarara 撥水セラミックオイルが木部に浸透すると、木の組織と結合して乾燥硬化し最高級の強化天然木質に生まれ変わります。乾燥後は撥水性、防汚性、耐擦り傷性に優れた耐久性抜群の性能を発揮します。

また、深みのある風合いに仕上がり、木のぬくもりを長期間維持します。

○色名 クリヤー(透明)

○使用方法

使用材料	塗り回数	塗り重ね間隔	塗り面積/ 100ml
tatarara 撥水セラミック オイル	2 ~ 3回	10分~60分	1 ~ 3㎡

* 粘度調整には専用希釈剤をご使用ください。

○塗料性状

試験項目	結果	評価方法
外観	淡黄色液体	
乾燥性	24時間	半硬化
貯蔵安定性	合格	45℃×3ヶ月異常なし

○一般性能

試験項目	結果	備考
密着性	○	JIS K5600
耐水性	○	JIS A6909
防汚試験	醤油	布拭取り性 (社内試験)
	ケチャップ	
	インク	

○乾燥塗膜の成分

天然植物性オイル・セラミック樹脂

○作品例



○荷姿 1ℓ ・ 4ℓ ・ 15ℓ

○使用上の注意事項

気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露が見られる場合、塗工を避けてください。降雨が予想される場合は塗工を避けてください。