

撥水セラミック ヤケ止め外部用

超浸透性木部用撥水セラミック塗材・・・白木のヤケ止めと耐候性に優れる！！

撥水セラミック外部用は、今まで不可能とされてきた白木の風合いを損なわずに木材構造物や木工品の寿命と強度を大幅に向上させ、特に日ヤケを抑制し、汚れや耐候劣化を防ぎます。

○特徴


1. セラミック高分子が特殊技術により木材に奥深く浸透し乾燥硬化します
2. 日ヤケを抑制し汚れや耐候劣化を防止します
3. 撥水性と防汚性に優れ、表面硬度もUPLします
4. 塗りやすく、深みのある美しい仕上がり
5. 木材のぬくもりと呼吸性を長期間維持します

白木の劣化を抑制



白木の美しさを維持する

イメージ図

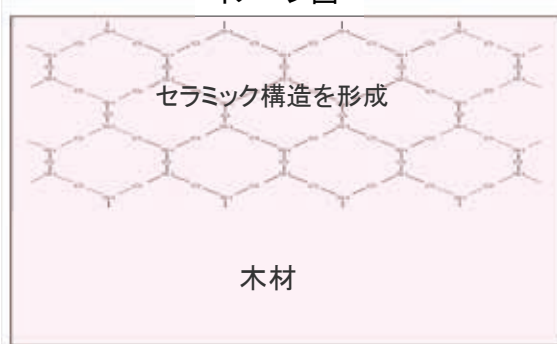

撥水セラミックヤケ止め外部用が木部に浸透すると、木の組織と結合して乾燥硬化し最高級の強化天然木質に生まれ変わります。乾燥後は日ヤケを抑制し、撥水性、防汚性、耐擦り傷性に優れた耐候性抜群の性能を発揮します。

また、深みのある風合いに仕上がり、木のぬくもりや白木の美しさを長期間維持します。

○乾燥塗膜の成分 セラミック樹脂

○色名 クリヤー(透明マット仕上げ)

○使用方法

使用材料	塗布回数	塗り重ね間隔	塗り面積/100ml
撥水セラミックヤケ止め外部用	2 ~ 3回	5分~30分	1 ~ 2㎡
* 既調合 (うすめずにご使用ください)			

○塗料性状

試験項目	結果	評価方法
外観	淡白色液体	
乾燥性	24時間	半硬化
貯蔵安定性	合格	45°C×3ヶ月異常なし

○一般性能

試験項目	結果	備考
密着性	○	JIS K5600
耐水性	○	JIS A6909
ヤケ止め効果	○	屋外暴露機関 3ヶ月
防汚試験	醤油	○
	ケチャップ	○
	インク	○
		布拭取り性 (社内試験)

○.荷姿 1ℓ ・ 4ℓ ・ 15ℓ

○使用上の注意事項

気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露が見られる場合、塗工を避けてください。降雨が予想される場合は塗工を避けてください。

○屋外暴露

撥水セラミックヤケ止め外部用の塗装部は日焼けによる変色も殆ど無く、耐候劣化も未塗装部と比較して著しく良好。

